



APLICACIÓN DE DESMOLDANTE PARA FORMALETAS

CONTENIDOS:
RECOPIACIÓN ASOCRETO

ILUSTRACIONES:
LUIS EDUARDO LEÓN



JOSÉ, ¿QUÉ PASÓ CON ESA COLUMNA? ¡VA A QUEDAR A LA VISTA! ES CONCRETO ARQUITECTÓNICO

¡ESO NO PUEDE QUEDAR ASÍ!

PERO YO QUÉ HAGO SI SE LE PEGÓ EL CONCRETO A LA FORMALETA.

SI JOSÉ ESO VEO ¿PERO, SI LE APLICÓ EL DESMOLDANTE A LA FORMALETA ANTES DE HACER EL VACIADO DEL CONCRETO?

JOSÉ, EL DESMOLDANTE ES UN PRODUCTO QUÍMICO USADO PARA EVITAR QUE EL CONCRETO O EL MORTERO QUEDEN ADHERIDOS A LA FORMALETA AL RETIRARLA.

AH! CON RAZÓN ¿Y ESO LO HACEMOS O SE COMPRA?

LO RECOMENDABLE ES COMPRAR UN PRODUCTO DE CALIDAD GARANTIZADA. PORQUE ADEMÁS DEL ACABADO,

CONTRIBUYE AL MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE LA FORMALETA.



¿EL QUÉ?

¿PERO ESE PRODUCTO ES COMO UN ACEITE?

SI JOSÉ, EN REALIDAD HAY DIFERENTES TIPOS: ACEITES, EMULSIONES, POLVOS ETC.

¡PERFECTO! ¿Y CÓMO LO APLICO?

LO PRIMERO QUE DEBE HACER JOSÉ ES LIMPIAR MUY BIEN LAS FORMALETAS, EVITANDO QUE QUEDE POLVO O MATERIAL SUELTO SOBRE ELLAS.


LUEGO, ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO, DEBE ASEGURARSE QUE LAS FORMALETAS ESTÉN SECAS.



¿Y CUÁL ES MEJOR?

REALMENTE DEPENDE DE LA APLICACIÓN, SIN EMBARGO, LOS MÁS ESTABLES Y RECOMENDABLES,


PARA APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS, SON LAS EMULSIONES, PUES EVITAN MANCHAR EL CONCRETO.

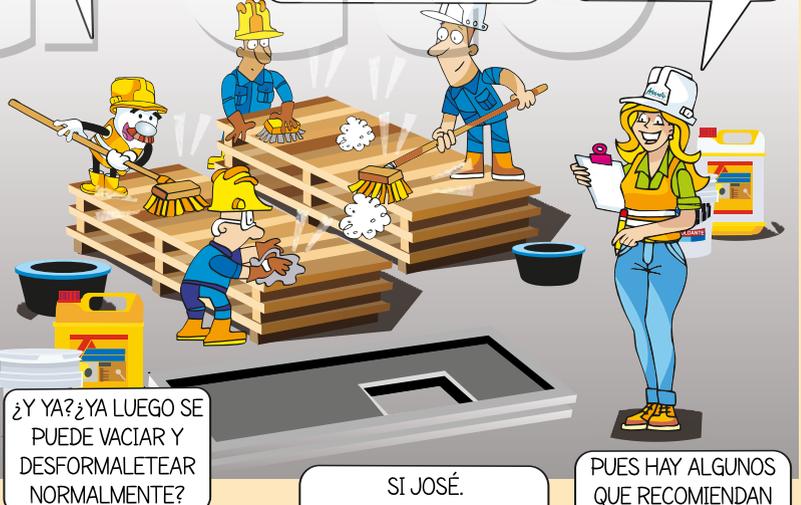

¿Y YA? ¿Y YA LUEGO SE PUEDE VACIAR Y DESFORMALETEAR NORMALMENTE?

SI JOSÉ, SIMPLEMENTE LEER LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO A UTILIZAR.

PUES HAY ALGUNOS QUE RECOMIENDAN REALIZAR UNA LIMPIEZA POSTERIOR AL ELEMENTO CON CEPILLOS DE CERDA DURA Y AGUA.

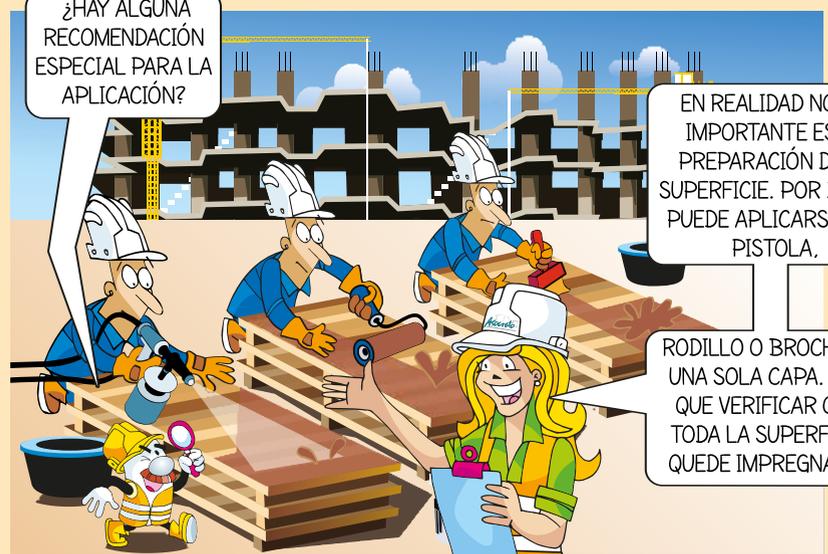

¿HAY ALGUNA RECOMENDACIÓN ESPECIAL PARA LA APLICACIÓN?

EN REALIDAD NO, LO IMPORTANTE ES LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. POR DEMÁS PUEDE APLICARSE CON PISTOLA,

RODILLO O BROCHA EN UNA SOLA CAPA. HAY QUE VERIFICAR QUE TODA LA SUPERFICIE QUEDE IMPREGNADA.



FIN